

**SCHEDA TECNICO INFORMATIVA
POMPA CENTRIFUGA CON PREFILTRO**

SERIE BRETON-250S-370S-550S-750S-1100S₂



Impieghi

Circolazione dell'acqua in impianti di filtrazione per piscine.

Caratteristiche


Pompe centrifughe complete di prefiltro.

Corpo

- Corpo pompa, basamento e diffusore in polipropilene.
- Girante in Noryl.
- Supporto tenuta in vetro e poliammide.
- Albero motore in acciaio inox AISI 420.
- Tenuta meccanica in grafite e steatite.
- Alloggiamento motore in alluminio L-2521.
- Avvolgimenti impregnati con resina epossidica.

Motore

- Asincrono, due poli, 2800 giri.
- Protezione IP55.
- Isolamento classe F.
- Funzionamento continua.
- Protezione termica integrata nella versione monofase.

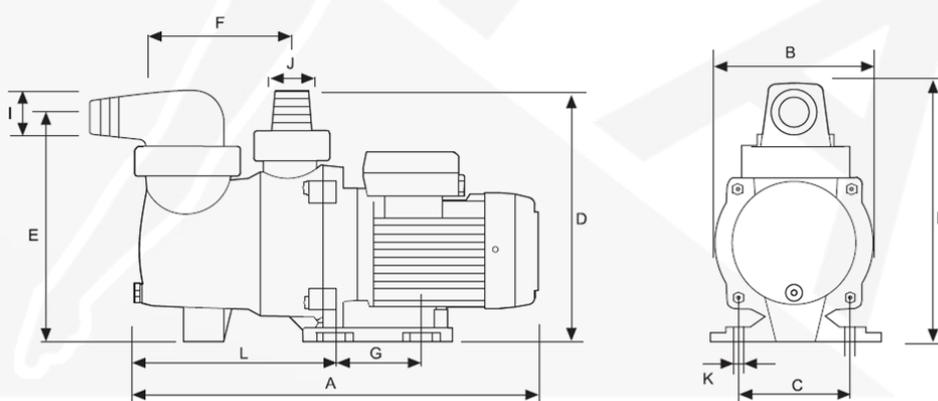


Dimensioni

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Peso [kg]
250S	400	160	100	250	231	158	90	210	203	Ø40	Ø40	4- Ø9	5.6



Caratteristiche tecniche

MODELLO	HP	kW	V		A	
			1~ 50 HZ	3~ 50 HZ	1~ 220	3~ 380
250S	0.33	0.25	220	-	1.7	-

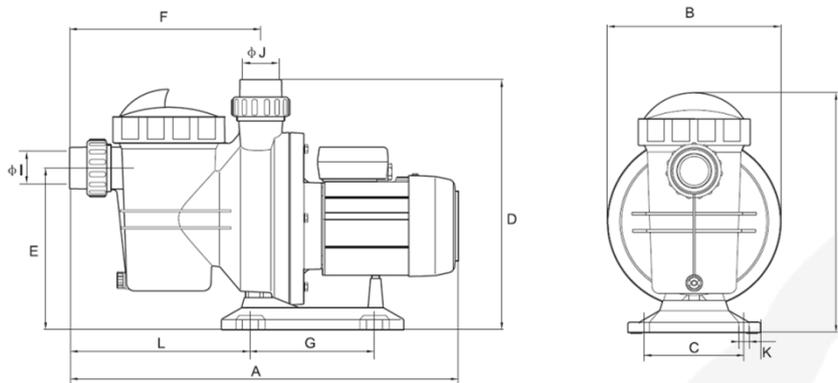


Dimensioni

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Peso [kg]
370S	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø50	Ø50	4-Ø10	8.7
550S	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø50	Ø50	4-Ø10	9.3
750S	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø50	Ø50	4-Ø10	10.4
1100S₂	570	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø50	Ø50	4-Ø10	11.9

Caratteristiche tecniche

MODELLO	HP	kW	V		A	
			1~ 50 HZ	3~ 50 HZ	1~ 220	3~ 380
370S	0.50	0.37	220	380	3.6	1.4
550S	0.75	0.55	220	380	5.1	1.9
750S	1.00	0.75	220	380	5.8	2.2
1100S₂	1.50	1.10	220	380	7.4	3.0

Curve prestazionali

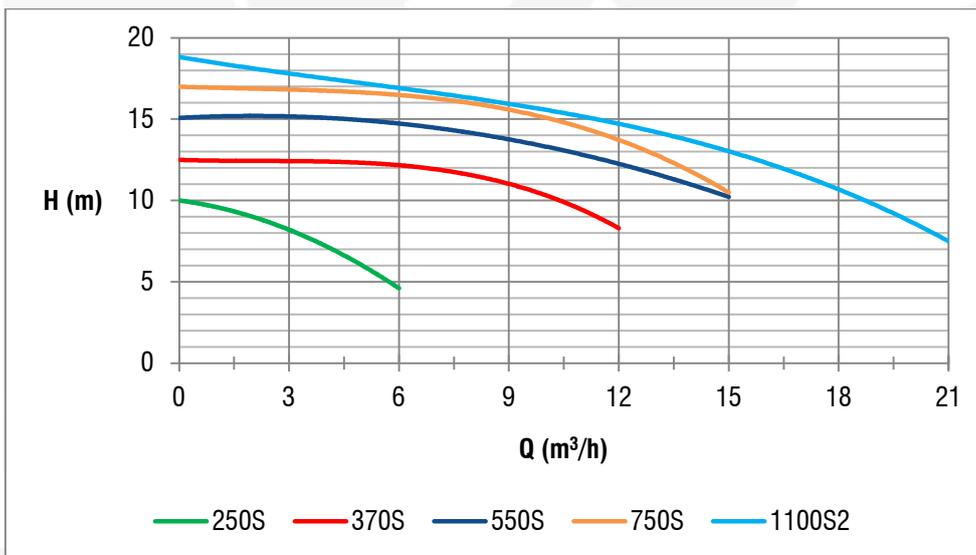

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.